


ofitt 



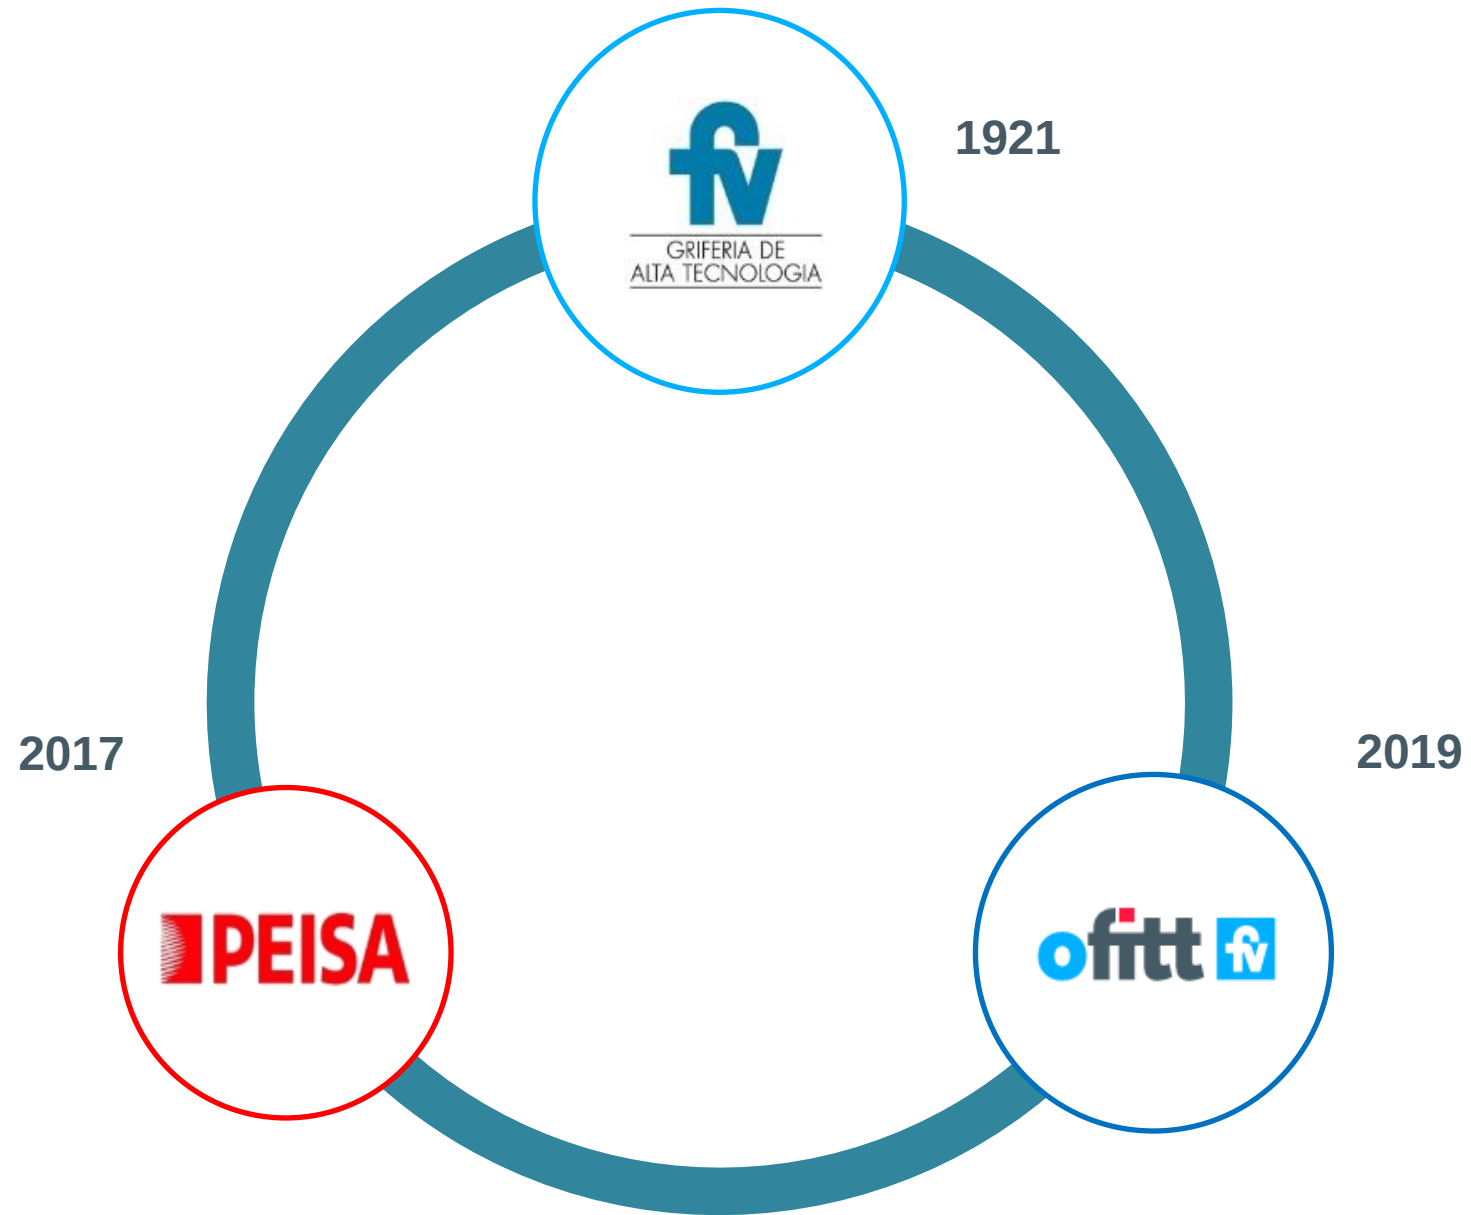

QUE ES OFITT?

Lanzamos una nueva unidad de negocios:




Presentamos el sistema más eficiente
de unión mecánica utilizado para
la conducción de agua en
circuitos de calefacción
fabricado por FV.



Usamos el celeste y rojo, que simbolizan por un lado el frío y el calor, pero también a FV y Peisa.


La letra "o" representa al caño.

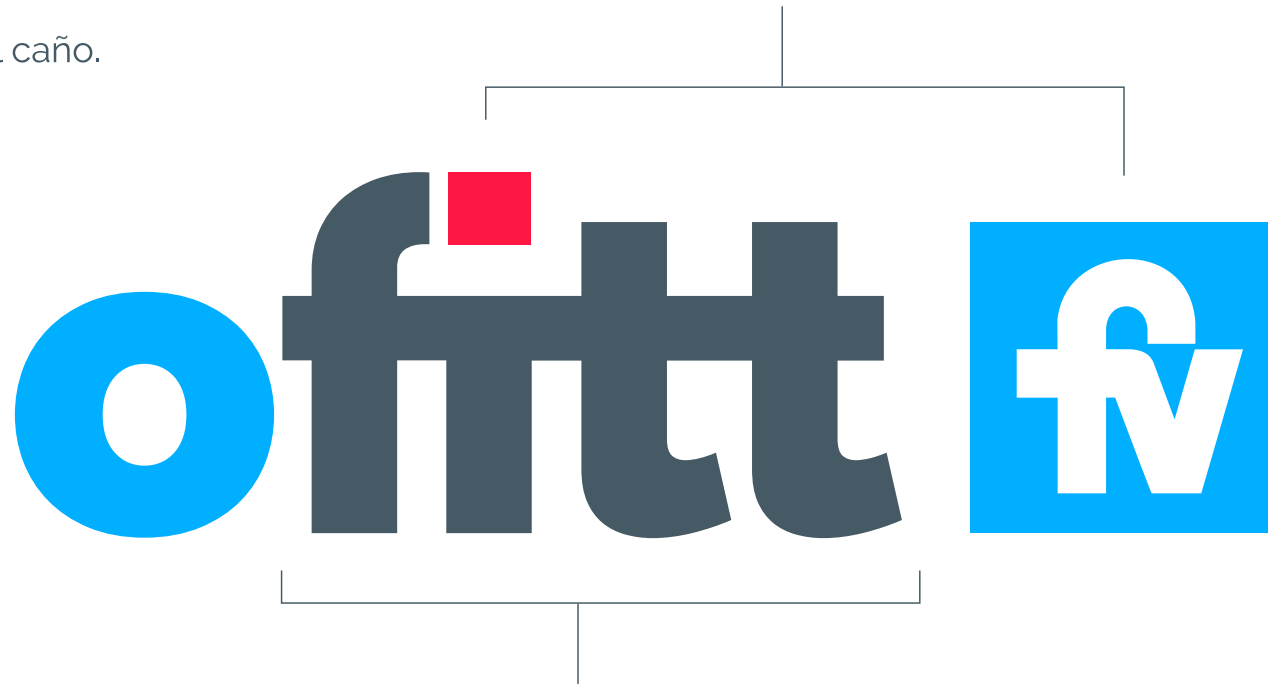

Se le suma el fitt, representando el fitting, diferencial de producto.

FAMILIA DE PRODUCTOS


UNIONES

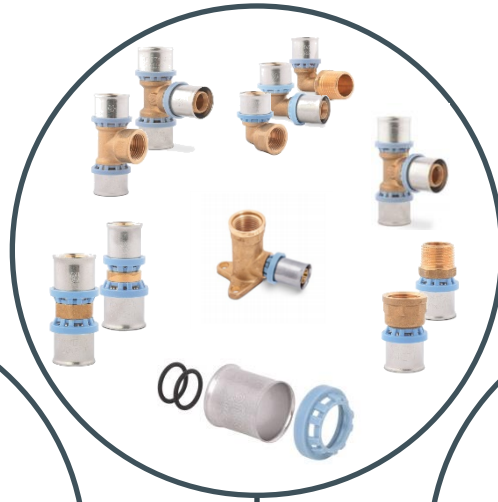

TUBOS



COLECTORES

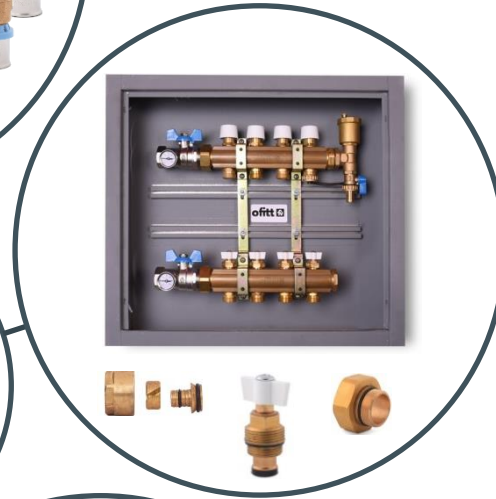

HERRAMIENTAS




AUTOMATIZACIÓN



POR QUÉ ELEGIR OFITT



SISTEMA DE UNIÓN SEGURO



OFERTA COMPLETA
DE TUBOS Y PIEZAS



ENTREGA INMEDIATA Y
DISPONIBILIDAD DE STOCK



CALIDAD GARANTIZADA





ASESORAMIENTO Y RESPALDO




FÁCIL INSTALACIÓN

CARACTERÍSTICAS

TUBO PE-X

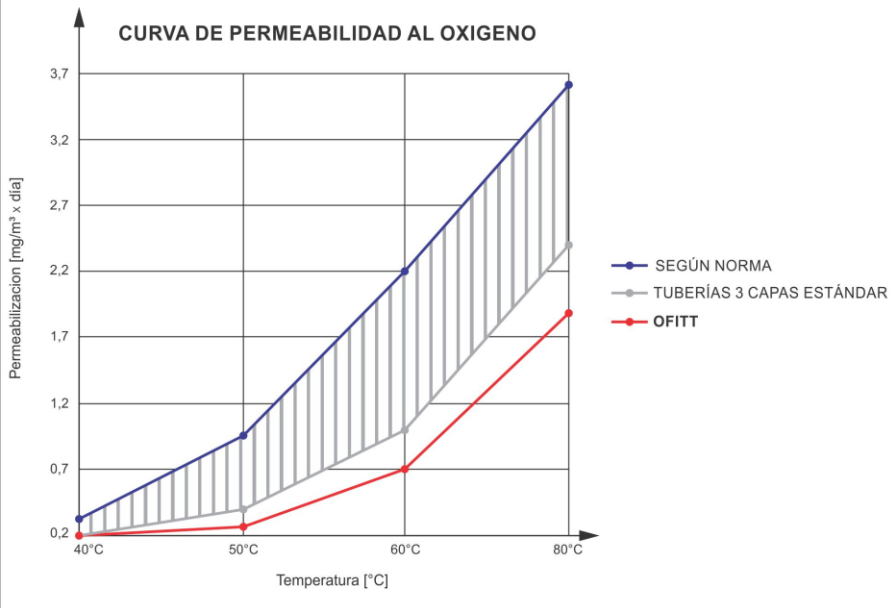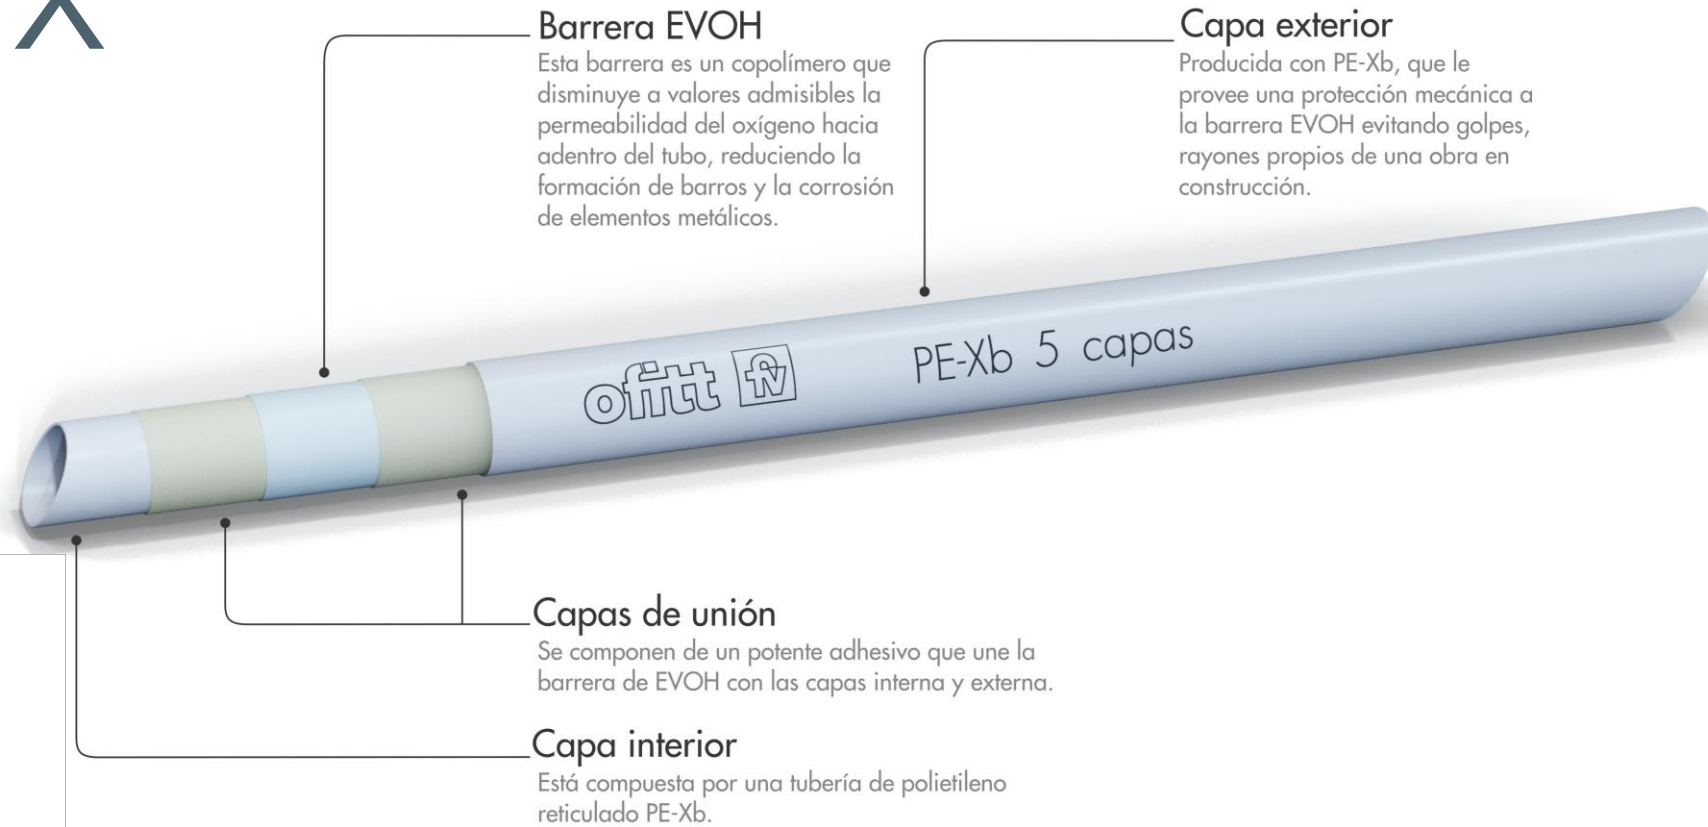


TUBO PE-RT – TIPO II

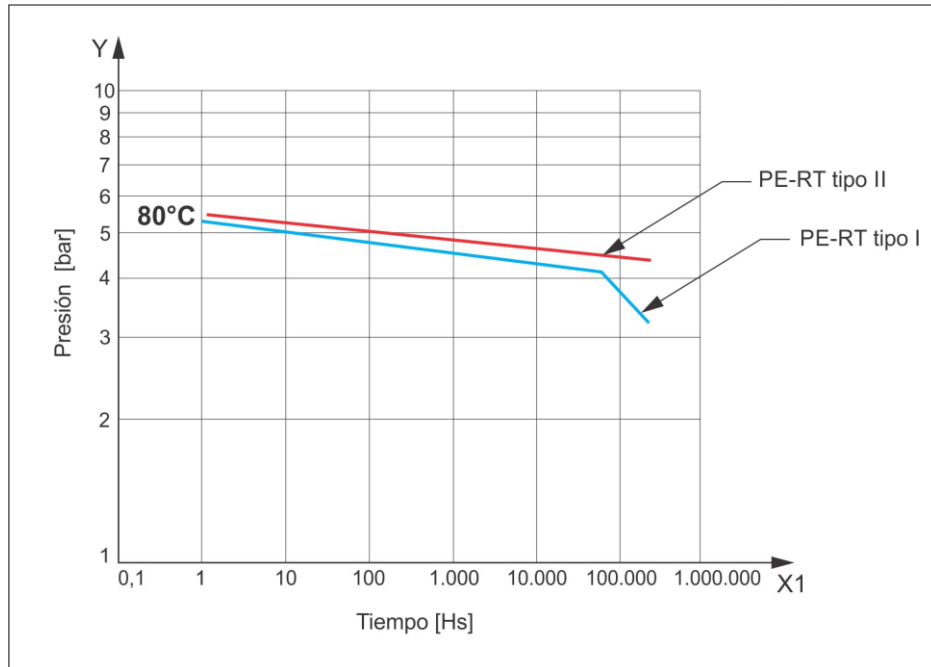

Mayor resistencia a la presión a lo largo del tiempo.

5 Tolvas de carga

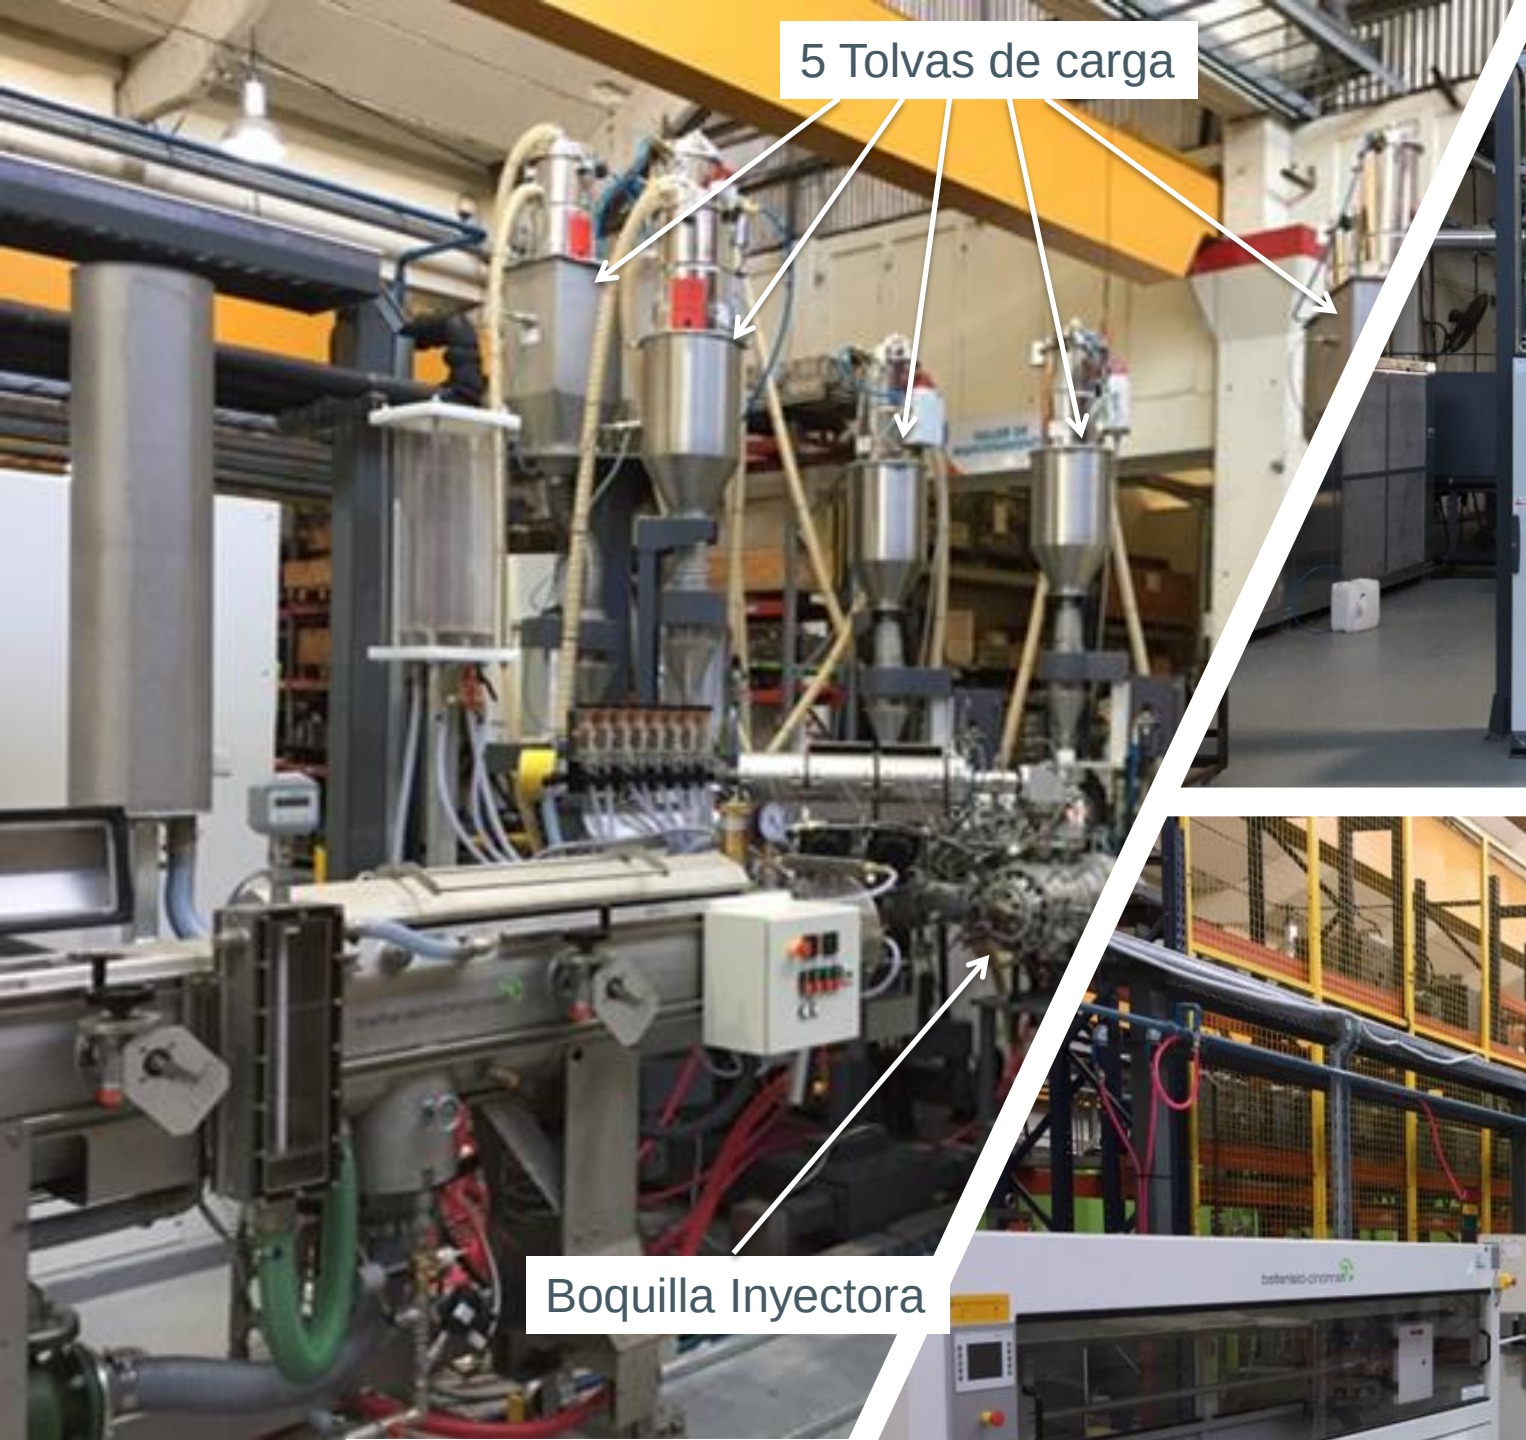

Cámara de reticulado



Boquilla Inyectora




FITTINGS /UNIONES



- Compatible con distintos sistemas.
- Mayor seguridad.
- Ampliamente probado en el mercado europeo


FITTINGS /UNIONES

Fabricado para usarlo con el perfil de prensado TH (Ø16-20-25-32):

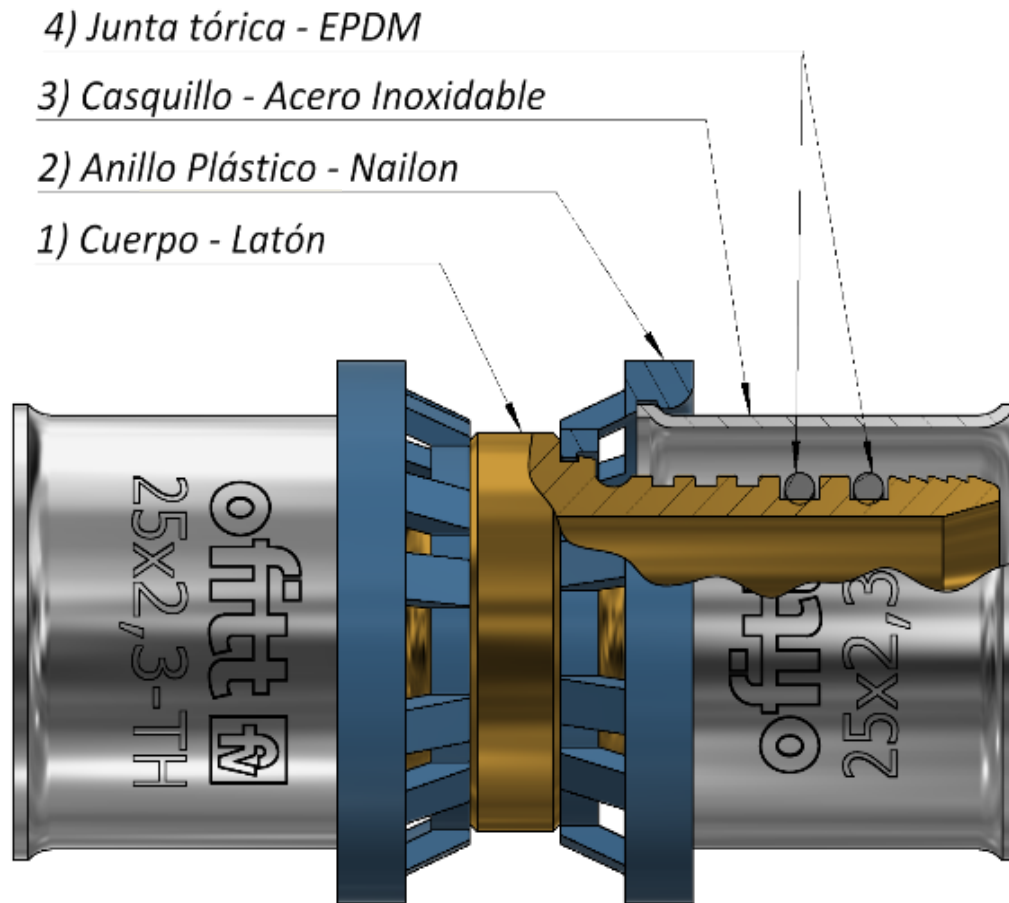

FITTINGS / UNIONES

VENTAJAS COMPARATIVAS - Comparación con las principales marcas de la competencia

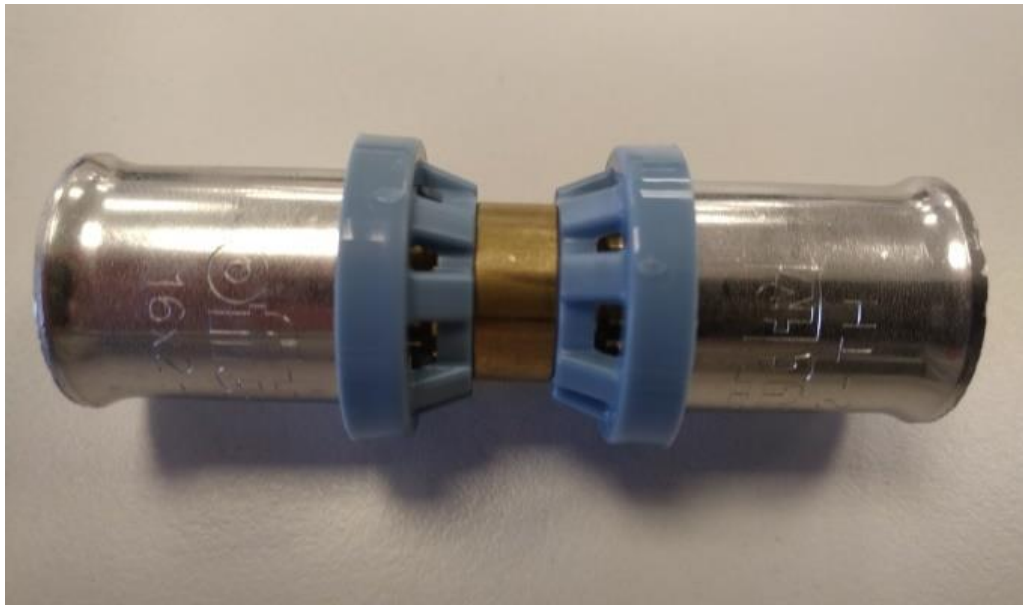

OFITT



A



B

FITTINGS /UNIONES

VENTAJAS COMPARATIVAS - Comparación con las principales marcas de la competencia



OFITT



A



B

FITTINGS /UNIONES

VENTAJAS COMPARATIVAS - Comparación con las principales marcas de la competencia



Ofitt tiene el doble o el triple de superficie de contacto.

- Brinda un cierre más seguro.
- Asegura el sello ante cortes de tubos deficientes.



ENSAYOS REALIZADOS



PE-X: ISO 15875

PE-RT: ISO 22391



ce
is centro de ensayos,
innovación y servicios



Materia prima: EN 1254-3



RESISTENCIA
A LA PRESION
INTERNA



GRADO DE
RETICULACION




RESISTENCIA AL
DESGARRO



CICLOS DE
TEMPERATURA

DETERMINACION DEL RADIO MINIMO DE DOBLADO

PE-RT

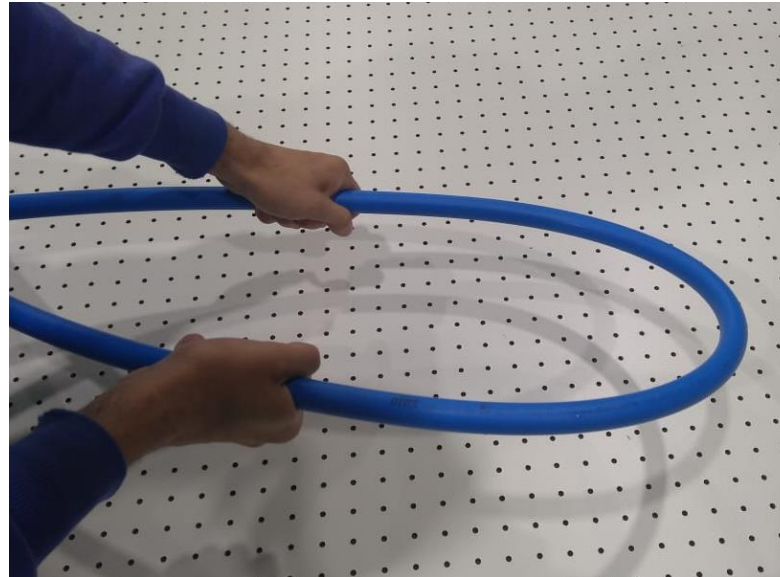

PE-Xb



RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO

Medida	PEX-b	PER-T
Ø16	80 bar	75 bar
Ø20	70 bar	70 bar



HERRAMIENTAS

cabezal fijo, mordazas intercambiables y mangos extensibles



cabezal giratorio, mordazas intercambiables y mangos extensibles



livianas con cabezal fijo, mordazas 16-20-25-32




Abocardador




Tijeras liviana sin criquet y metalica con criquet






COLECTORES

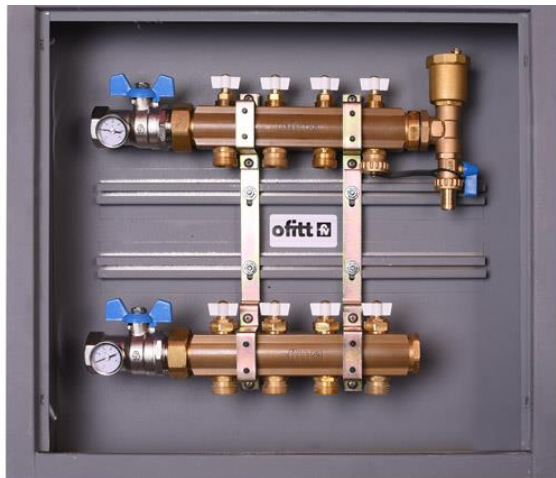

Colector de 04 circuitos con válvulas de accionamiento manual

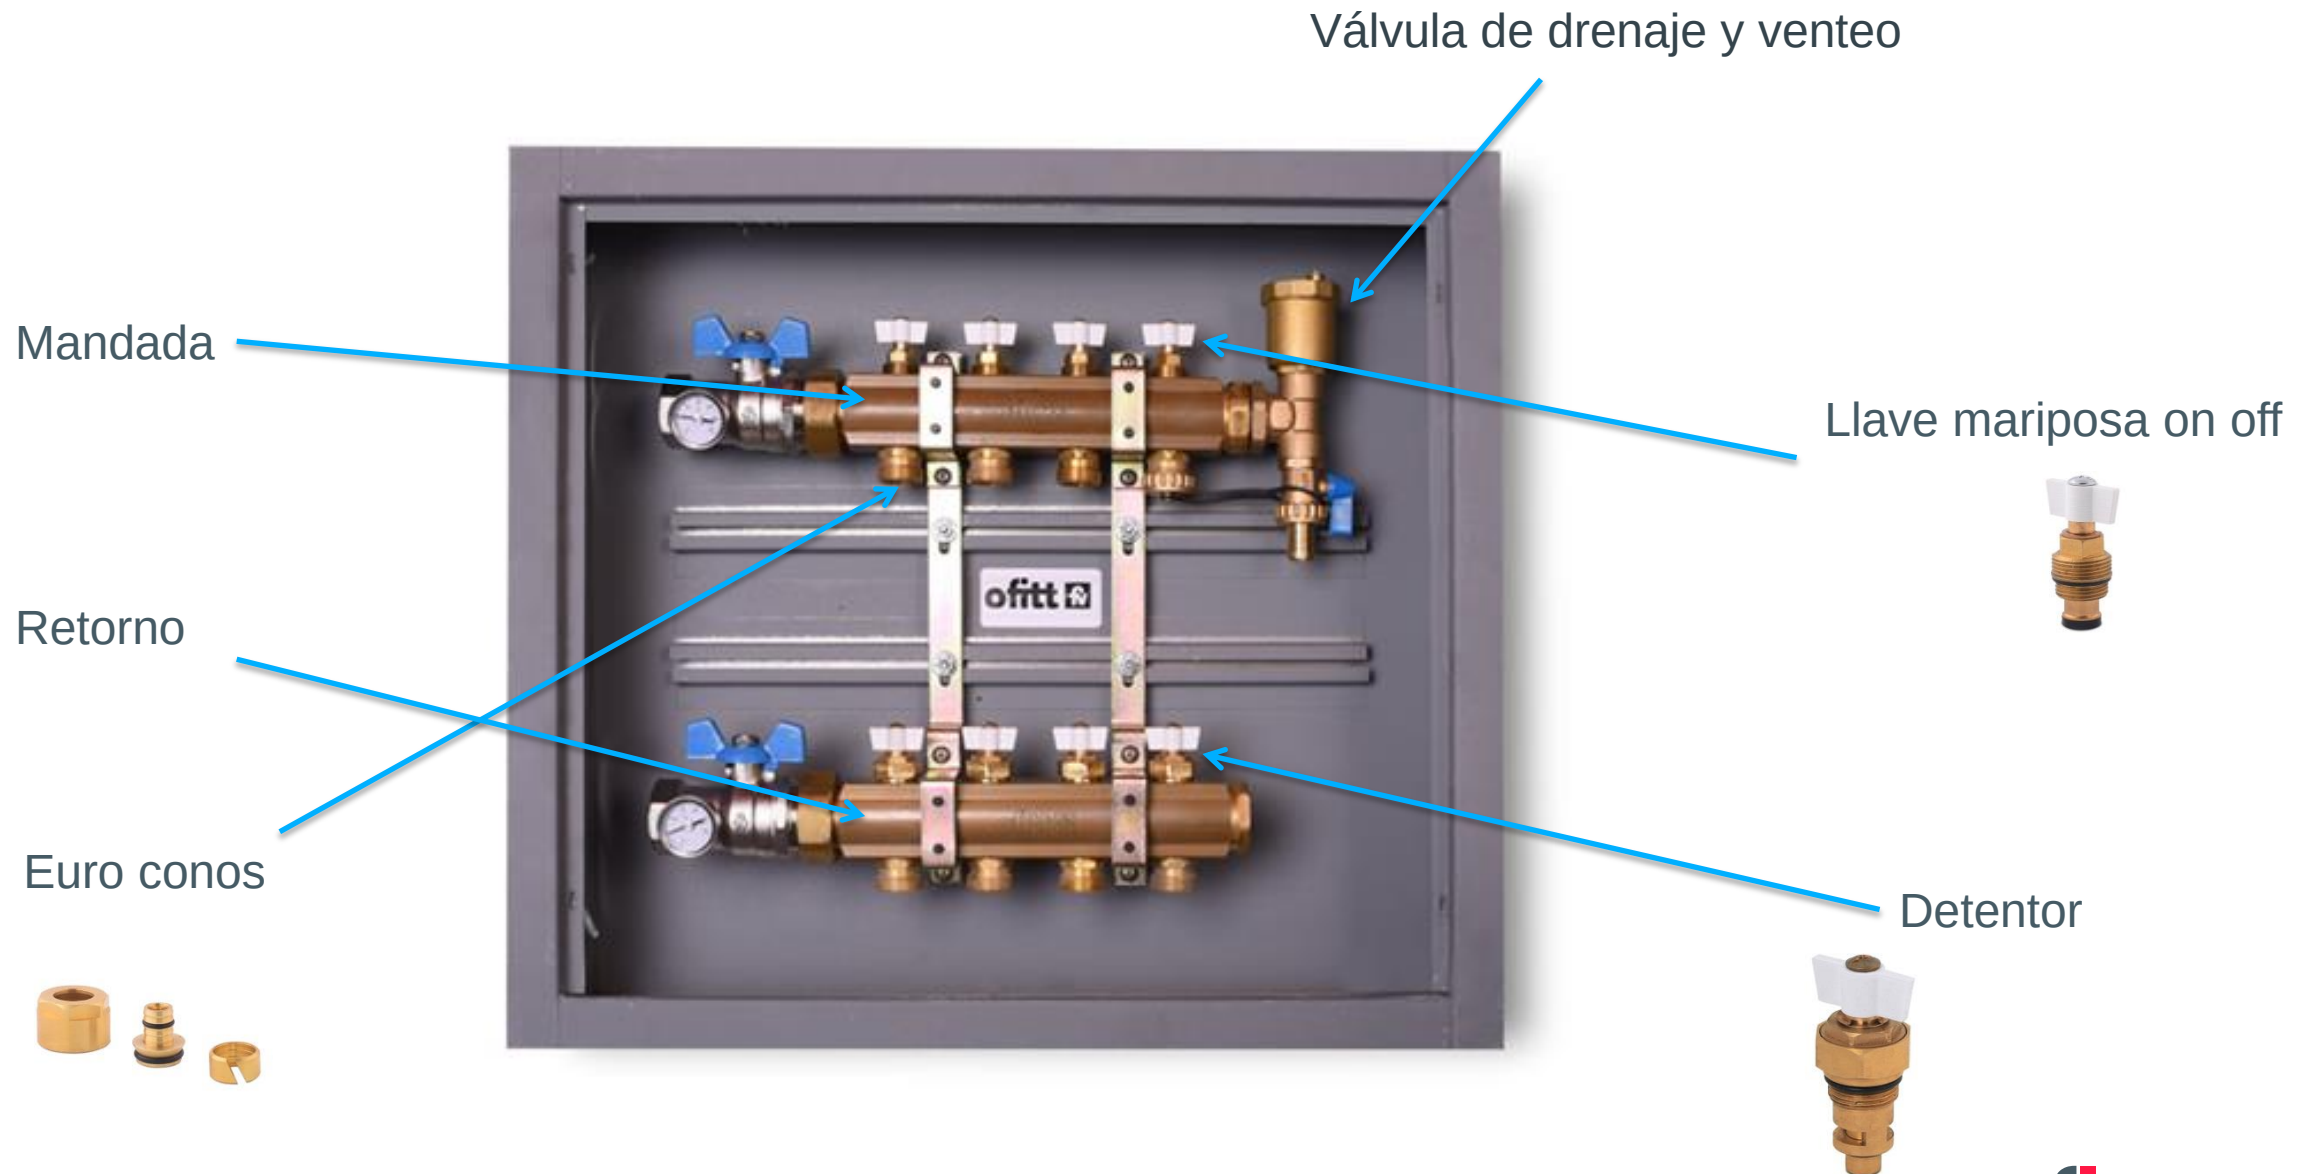

Colector de 05 circuitos con válvulas termostaticables

Válvula esférica con termómetro




Válvula de drenaje y venteo


Actuador termostático




Detentor

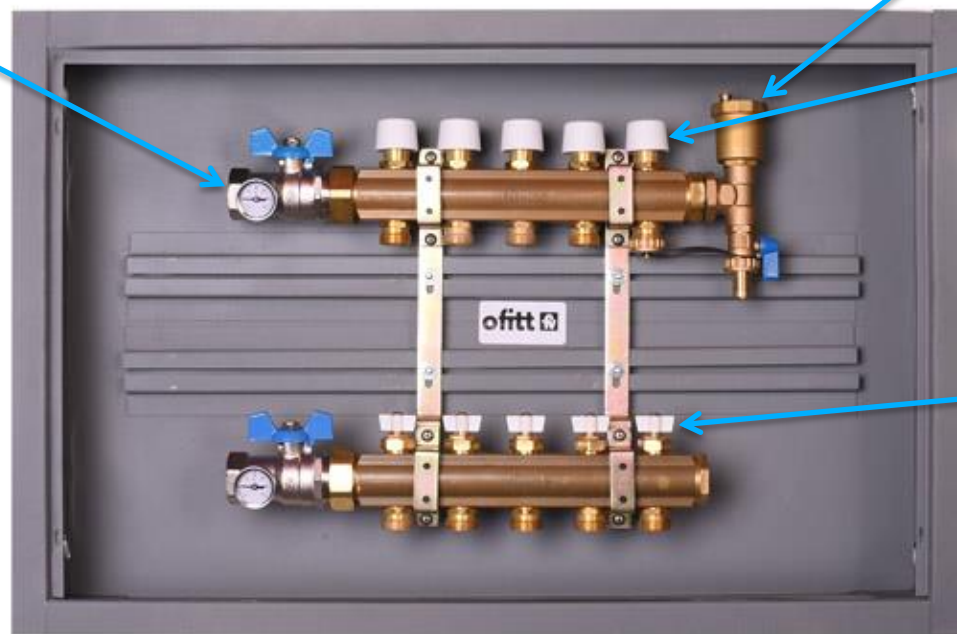


COLECTORES

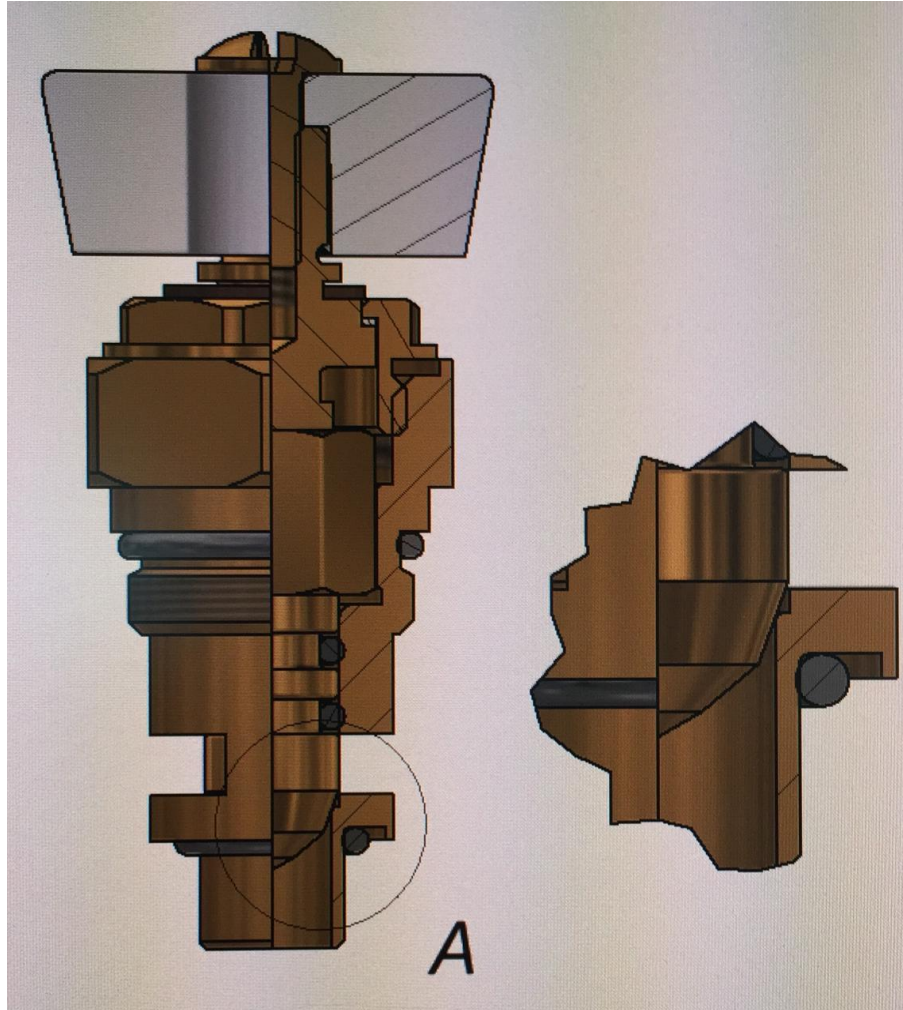

VALVULA DETENTORA

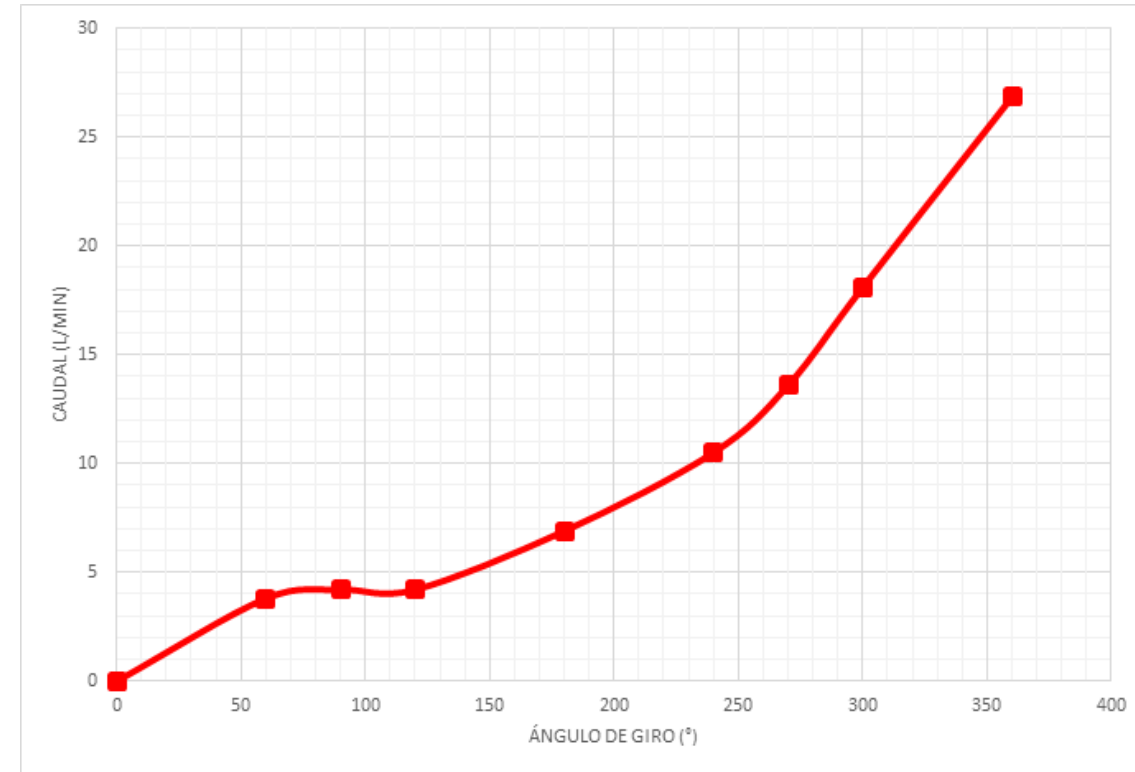

ELEMENTOS DE CONTROL

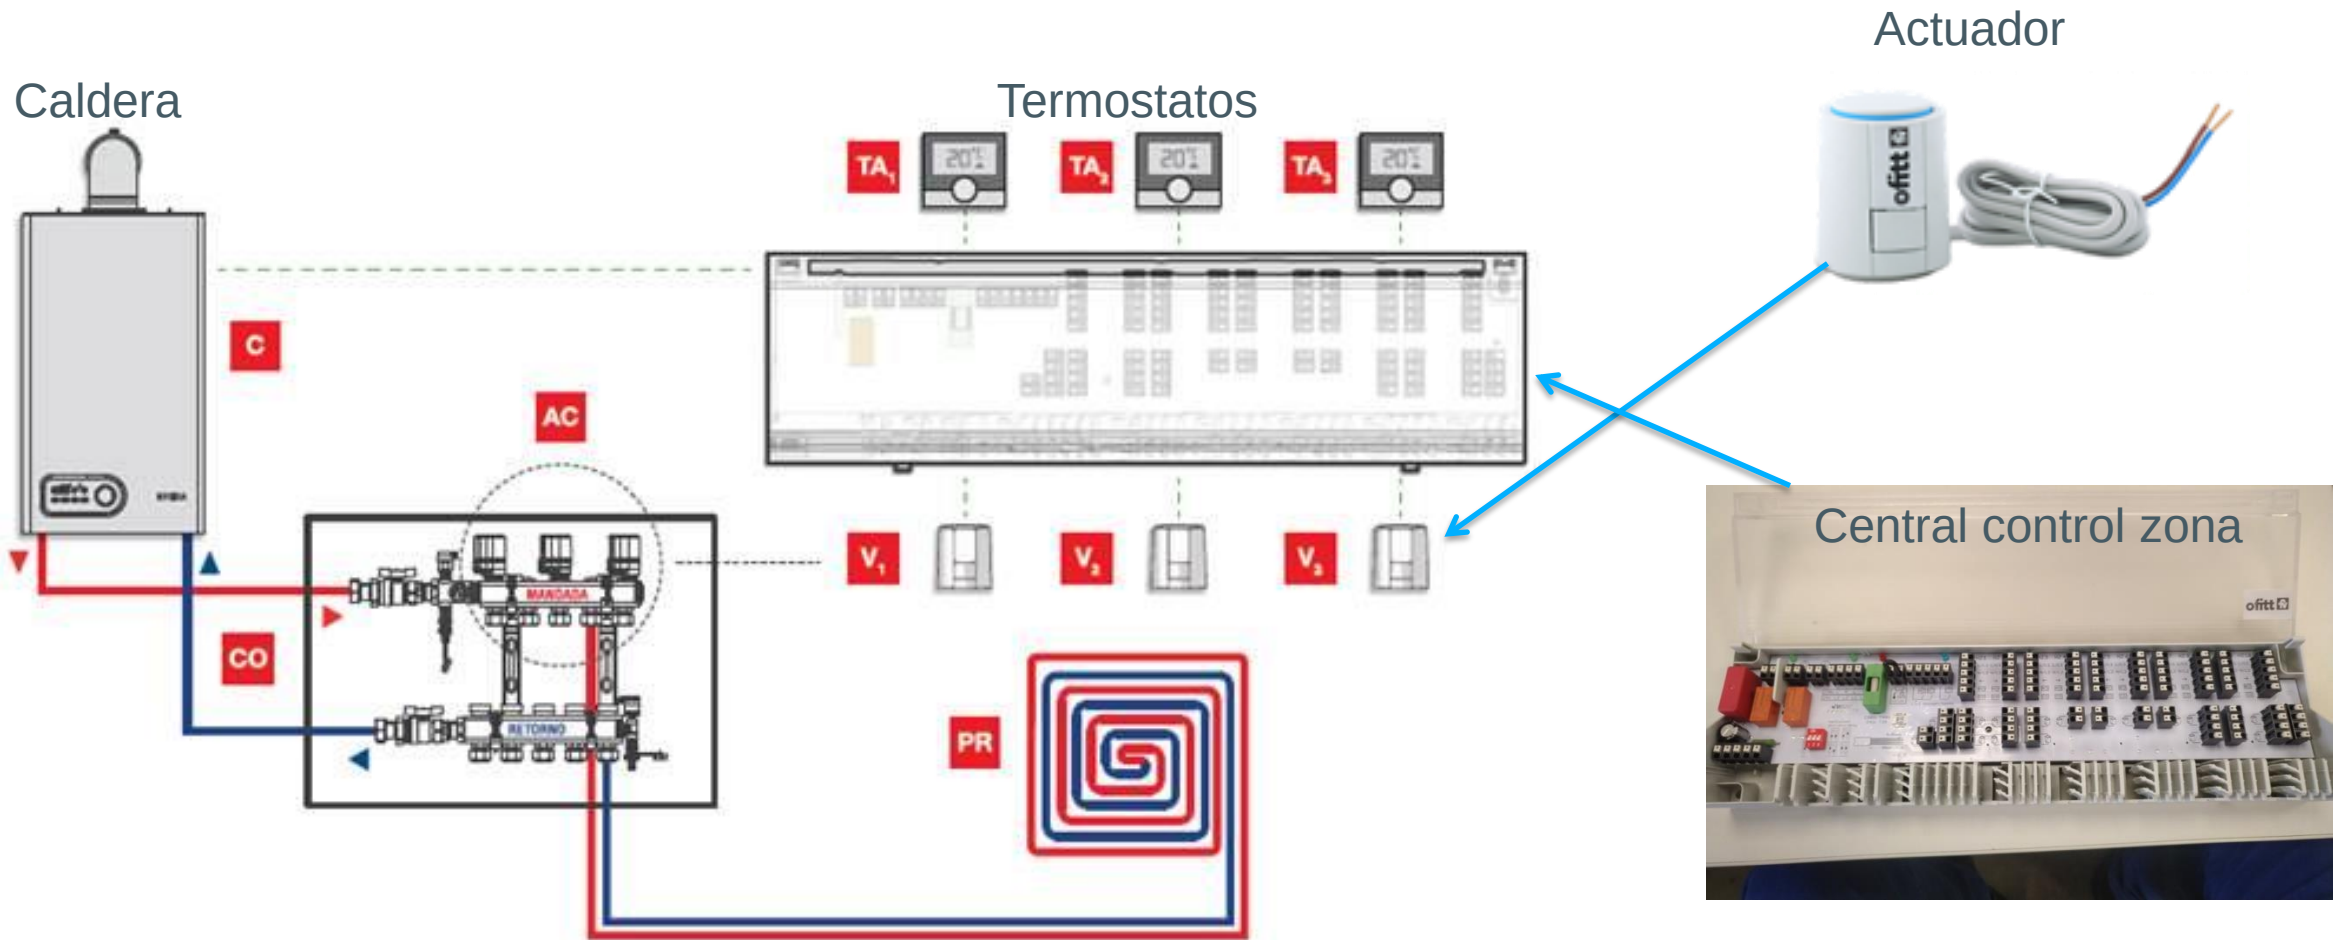

GARANTÍA



SISTEMA



FITTINGS / UNIONES




COLECTORES

El plazo de garantía varía si se usan exclusivamente productos Ofitt®, o si son combinados con otra marca , situación que no se recomienda.

CATEGORÍA DE PRODUCTO	CUANDO SE USA CON	PLAZO DE GARANTÍA
Tubos Ofitt (todos los tipos)	Accesorios Ofitt (uniones)	50 años
	Accesorios No Ofitt (uniones)	10 años
Accesorios Ofitt (uniones)	Tubos Ofitt	25 años
	Tubos No Ofitt	1 año
Colectores Ofitt y sus accesorios	Tubos Ofitt	10 años
	Tubos No Ofitt	1 año
Materiales complementarios de la intalación piso radiante, incluidos los sistemas de control Ofitt Smart®		5 años



- Herramientas Ofitt tendrán 1 año de garantía contra factura de compra, o remito de entrega. Las mordazas se venden como repuesto.
- Post Venta: brindado por el call center de Peisa.

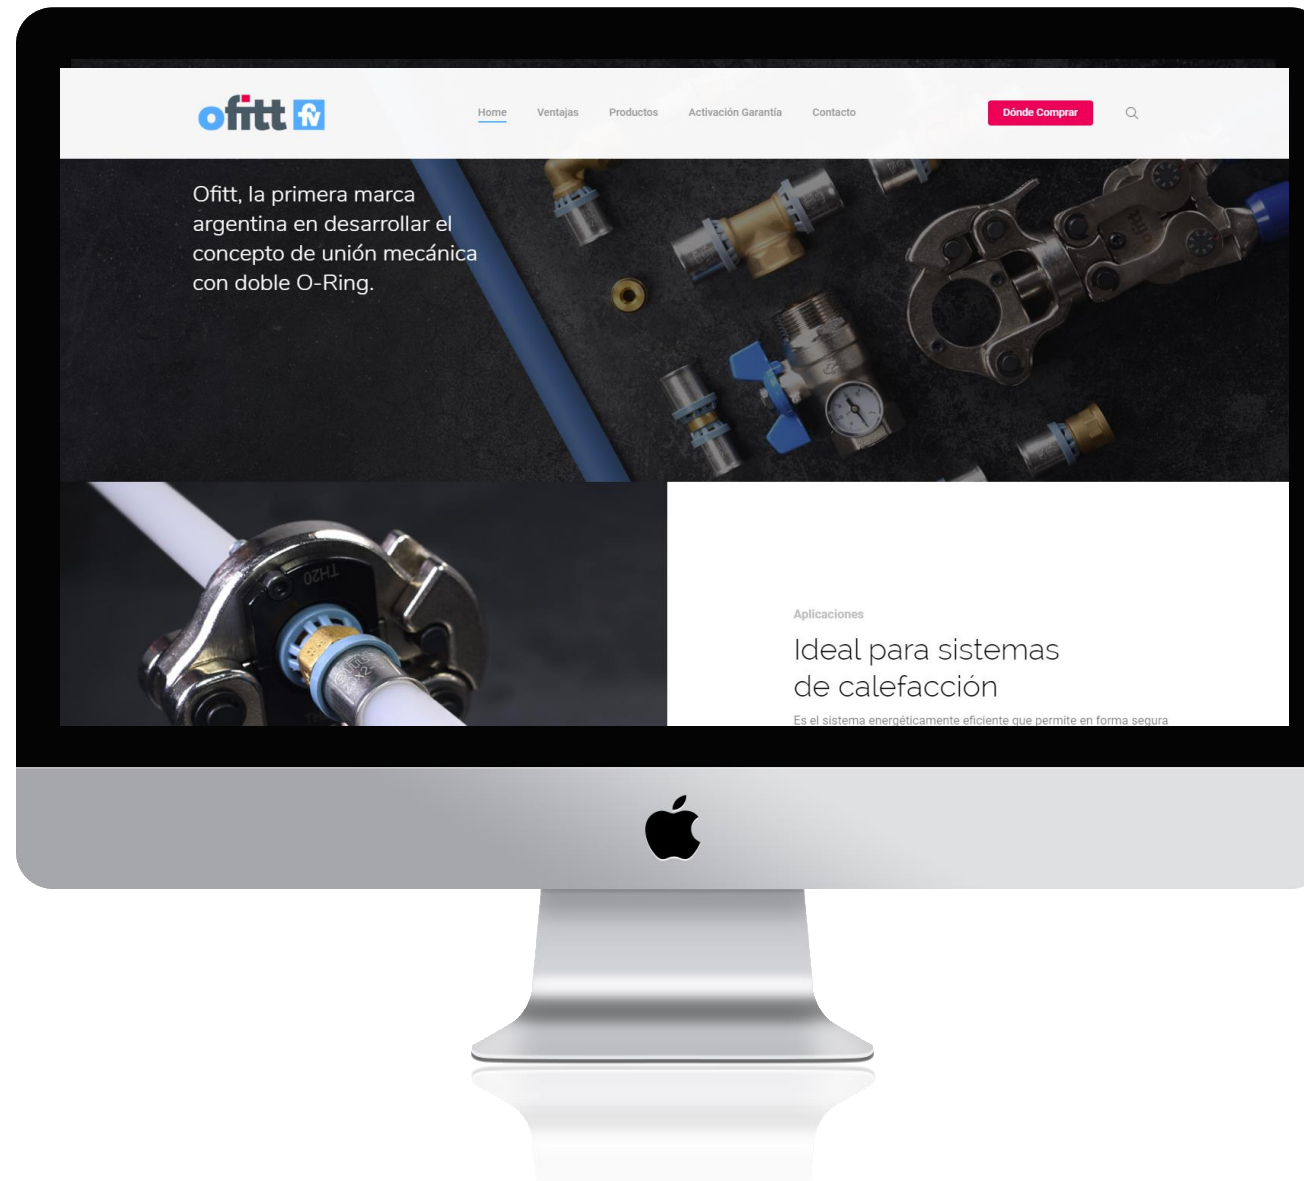

www.ofitt.com.ar





GRACIAS!